



XIHE CAIQIAO

西安西核彩桥实业科技有限公司

192点 单回路 特别适合工建、商建及中小项目

# 火灾报警控制器

# CH9800

FIRE ALARM CONTROLLER

单回路  
网络型  
集群式

Single Loop  
Network type  
Cluster type



产品设计符合以下国标  
GB4717-2005《火灾报警控制器》  
GB16806-2006《消防联动控制系统》

CH9800 火灾报警控制器是本公司推出的新一代火灾控制器，  
专业针对工建、商建等环境需要多级保护多级组网的消防报警控制系统而研制，  
控制器与兼容的探测器、按钮、模块、声光警报等产品配套使用，

总线 192 点	容量	Capacity
CAN / RS485 / RJ45	通讯	Communication
火灾报警联动	功能	Function
最大 32 台	组网	Networking
全中文 图形化	操作	Operation
模块化	结构	Structure
标准型 联动型 网络型	规格	Type

更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部门

西安市航天基地航天东路99号102栋5层  
029-89232815 / 89231412 / 89231590

www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com



版本: V2.0


021111




# XIHE CAIQIAO

西安西核彩桥实业科技有限公司


性能	规格/指标
主电	AC220V 50Hz±1%
直流备电	DC24V 4.5Ah
环境温度	0°C~40°C
相对湿度	≤95% (40±2°C)
报警电流/电压	1A/24V
联动电流/电压	1A/24V(与报警电源独立隔离)
单机回路	1
联动控制	6路多线/8路总线
支持	CRT系统 离线编程
继电器输出	火警、故障、复位常开触点
继电器触点容量	3A 30VDC 或 1A 125VAC
系统兼容性	可与CH8000、CH9000报警控制器联网
事件记录	6000条

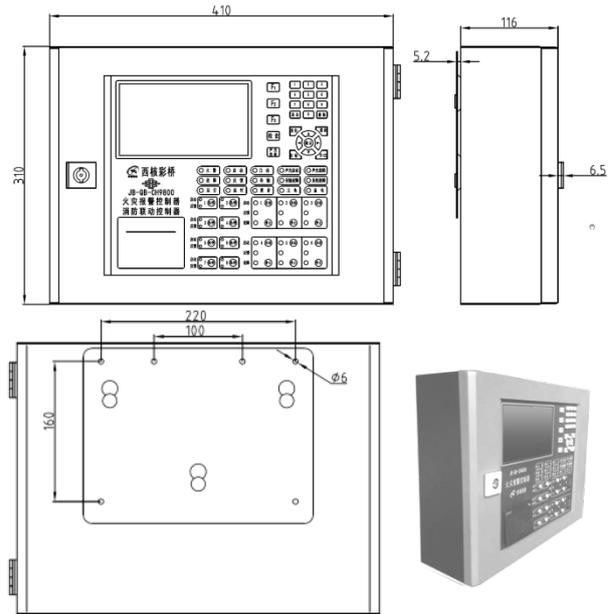

### 系统组网示意图

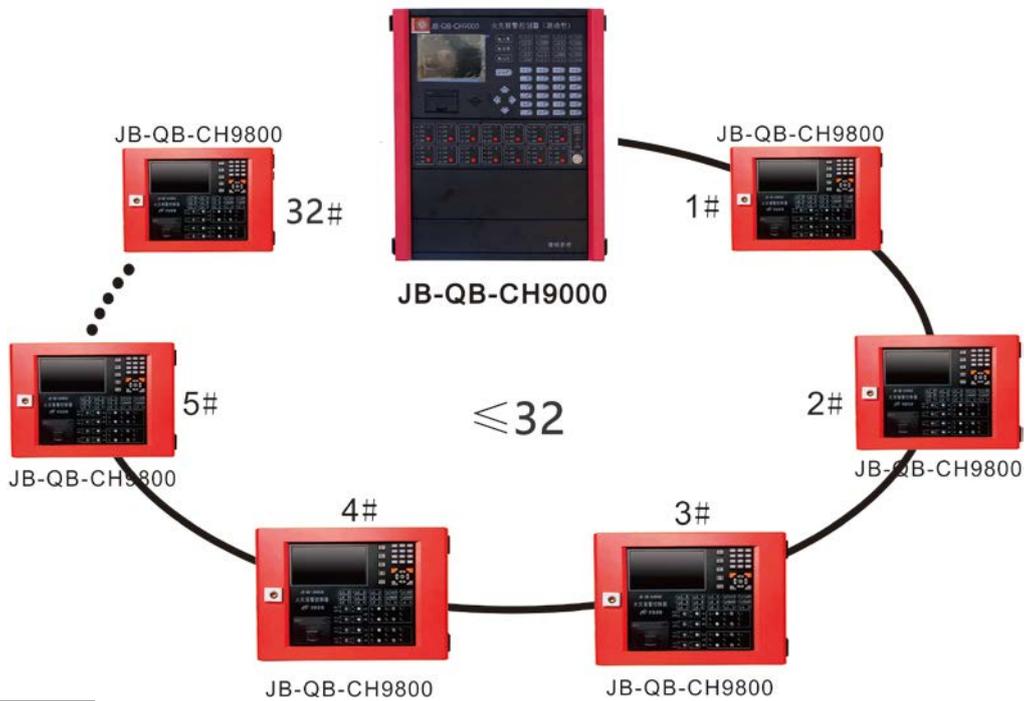

### 系统回路示意图

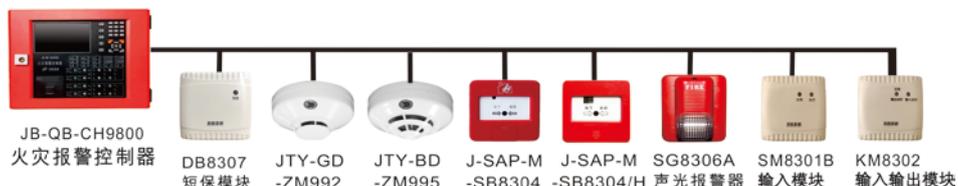

### 说明:

本文件仅包含所示产品的一般说明，用于对该产品的初步认识。详细介绍请联系彩桥或彩桥授权的经销商。虽然本文件描述了所示产品的使用和基本功能，不能代表该产品能由未经培训或不合格人员使用，除非使用人员已完全阅读并理解了彩桥提供的详细产品说明书。只有使用人员已掌握有关正确使用和保养产品的完整详细信息，才能很好的使用和维护该产品。随着技术进步和彩桥不断的技术升级，本文件内容可以变更，恕不另行通知。

更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部门

西安市航天基地航天东路99号102栋5层  
029-89232815 / 89231412 / 89231590  
www.caiqiao029.com

400-6700-119  
caiqiao@caiqiao029.com



版本: V2.0  
021117