



XIHE CAIQIAO

西安西核彩桥实业科技有限公司

专业针对风电机组等无人值守场所环境 气体灭火控制器

JB-MH-CH8500B

总线 独立 1~6 区

远程监控

探测与灭火控制

**Gas
Extinguishing
controller**

**CRT
NETWORK
MAX**



执行标准:

GB4717-2005 《火灾报警控制器》

GB16806-2006 《消防联动控制系统》


GA61-2010 《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》

适用于:

- 风场风电机组、
- 移动通讯基站、
- 等……

需要远程无人气体灭火控制及火情监控的场所。

网络构建系统示意图:

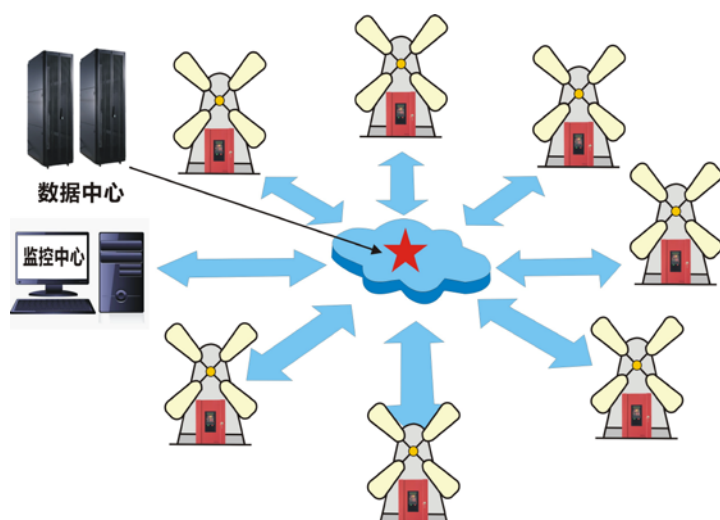

网络运行:

各风电机组消防信息, 通过数据转换传送至风场专用网络中心服务器, 数据中心与监控中心 CRT 管理平台 (显示平台) 信息交互通讯。实现对各风塔的监控。并可对各风塔实现远程控制操作。

标准系统硬件配置

产品名称	型号
点型光电感烟探测器	JTY-GD-ZM2251B
点型感温火灾探测器	5251H
输入模块	JSM-M900M2
输出模块	JSKM-M 900C2
输出输入模块	JSKM-M 900D
隔离模块	GLM-M900X
声光报警器	P900A
火焰探测器	CH386Ex
可燃气体报警探测器	CH282Ex
气体释放指示灯	CH8504
紧急启停盒	CH8505B
手/自动转换盒	CH8507B
警铃	SSM24-6
485 转 RJ45 通信模块	CH9343/RJ45
气体灭火控制器	JB-MH-CH8500B

更多详细产品信息, 敬请联系彩桥销售部门

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com

DLIII



版本: V2.0
0011-0001

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119