

**XIHE CAIQIAO**

西安西核彩桥实业科技有限公司

点型火焰探测器

**Point type--Compound
Flame detector**

JTH-CH386Ex

多种输出通讯方式，即可直接应用于彩桥报警系统，亦可与任何厂家报警系统、PLC、DCS、FGS 系统构成探测报警系统。



执行标准:

GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》、
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、
GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设
GB15631-2008《特种火灾探测器》

专业的机构检测

最大探测距离可达90M

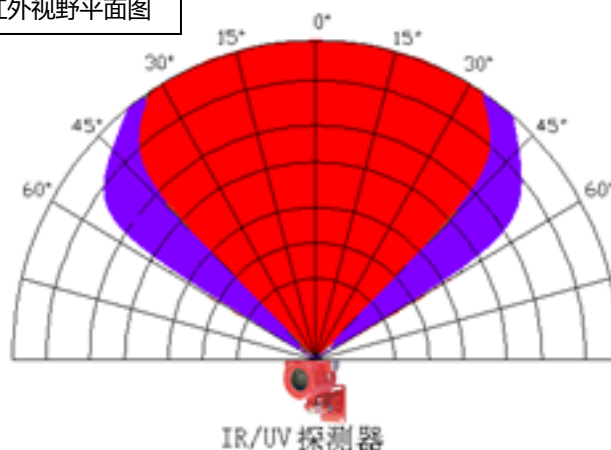
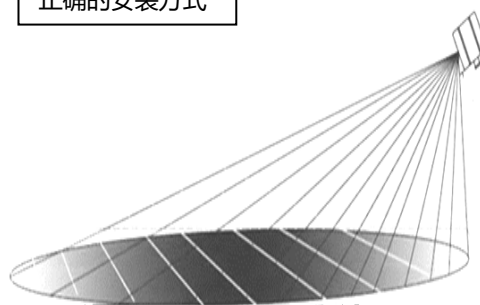
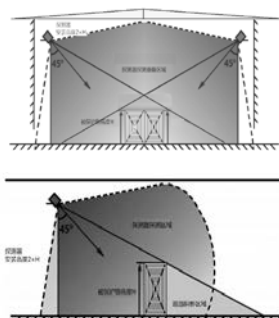
介质: 酒精火
火盆: (0.632×0.632) m²
火焰高度: 20Cm

**工作原理:** 探测火焰燃烧的 IR 和 UV 特征光谱强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器**光谱类型:** 二红外/一紫外(复合式) **IR2/UV****结构特征:** 点型 隔爆 双鉴复合 三波长**适用:** 适用于无烟液体和气体火灾以及产生烟的明火火灾探测,对碳氢及非碳氢化合物火灾燃烧初期探测迅速,抗误报能力强。**输出信号:** 标准开关量输出;回路总线、RS485、4-20mA 三种输出功能可选。

多传感器复合技术:

采用多个红外传感器和一个紫外传感器进行火灾信号探测。极大的提高抗干扰能力同时准确及快速发现火情并第一时间做出反应。

特种火焰探测器专门应对特种场所应用而设计,可安装于室内外场所或特定装备、装置中。

红外视野平面图**正确的安装方式**

更多详细产品信息, 敬请联系彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com

400-6700-119
caiqiao@caiqiao029.com

DLIII

版本: V2.0
0011-000

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119