

**XIHE CAIQIAO**

西安西核彩桥实业科技有限公司

点型火焰探测器

**Point type
Flame detector****执行标准:**

GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》、
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、
GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB15631-2008《特种火灾探测器》

专业的机构检测

最大探测距离可达90M

介质: 酒精火
火盆: (0.632×0.632) m²
火焰高度: 20Cm




JTH-CH381Ex (IR3) 点型红外火焰探测器

- 三波长火焰探测器对碳氢化合物火灾燃烧初期探测迅速。
- 标准开关量输出功能
- 回路总线、RS485、4-20mA 三种输出功能可选。


红外视野平面图**多传感器复合技术:**

采用多个红外传感器或多个红外-紫外(复合)传感器进行火灾信号探测。能够极大的提高抗干扰能力同时准确及快速发现火情并第一时间做出反应。特种火焰探测器专门应对特种场所应用而设计,可安装于室内外场所或特定装备、装置中。

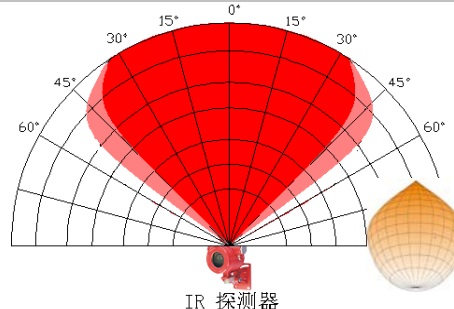

JTH-CH386Ex (IR2/UV) 点型红/紫外火焰探测器

- 双红单紫(双鉴)复合探测器对火灾燃烧初期探测迅速。
- 标准开关量输出功能
- 回路总线、RS485、4-20mA 三种输出功能可选。

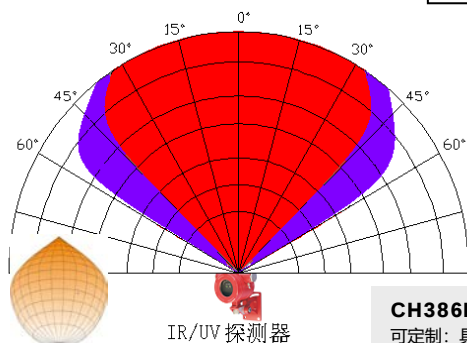红/紫外视野平面图**CH386Ex (IR2) 自检/污染报警功能**

可定制: 具备自检/实时污渍检测报警功能, 定时仿真自检, 保证探测设备性能完好。当检测窗污损率超过一定比例时, 会及时向主机发出故障信号, 提醒管养单位及时清洁维护, 减少安全隐患

更多详细产品信息, 敬请联系彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com

400-6700-119
caiqiao@caiqiao029.com

DLIII

版本: V2.0
0011-000

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119